

サーモカメラのマスク設定変更の手順

サーモカメラ納品時は、マスク検出が「有効」になっています。
マスク検出を「無効」にしたい場合は、下記の手順で変更が可能です。




準備：


1：設定を始める前に、パソコンをインターネットに接続して、次のURL から設定用のツール「mask.zip」をダウンロードしてください。

<https://voraxed.co.jp/mask.zip>


2：圧縮フォルダ「mask.zip」を選択し「すべて展開」をクリックします。

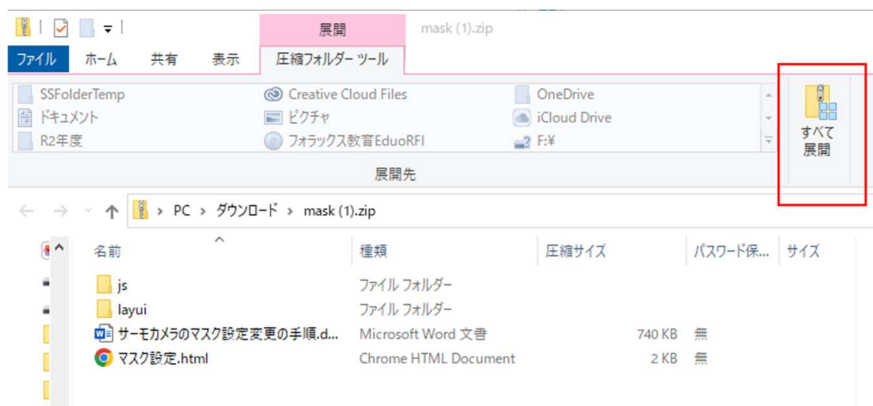

3:「参照」ボタンより展開先（フォルダ）を指定して「展開」をクリックします。




4: 次のフォルダとファイルが展開されます。

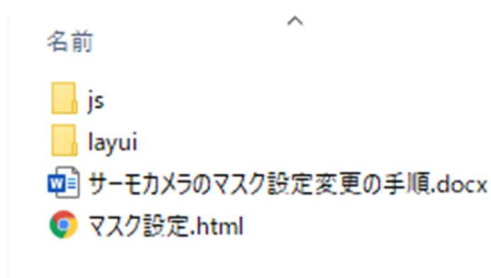

設定手順:

1: パソコンの LAN コネクタとサーモカメラのスタンドの後ろの LAN コネクタを通常の LAN ケーブルで接続します。

サーモカメラ画面の左下にカメラの IP アドレスが表示されます。

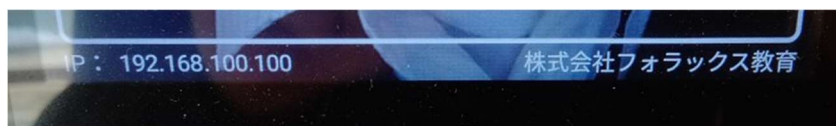


通常デフォルトでは、192.168.100.100 となりますが末尾が 101,102,103 などと異なる場合があります。

▼2～8の手順で、パソコンのIPアドレスを 192.168.100.1 に変更します。

2：キーボードの**ウィンドウズキー**を押しながら「E」を押して、エクスプローラーを起動します。



3：「**ネットワーク**」を右クリックして「**プロパティ**」を実行します。

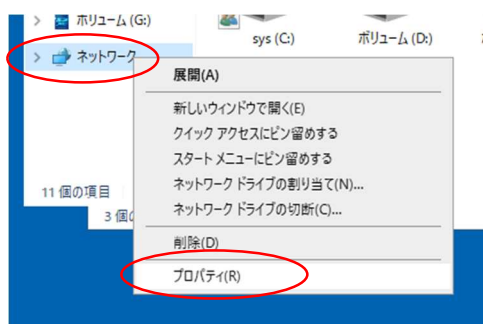

4：ネットワークと共有センターの画面が表示されます。


「**アダプタの設定の変更**」をクリックします。



5：OS のバージョンによりいずれかのネットワーク接続の画面が表示されます。




6: 「イーサネット」または「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を実行します。

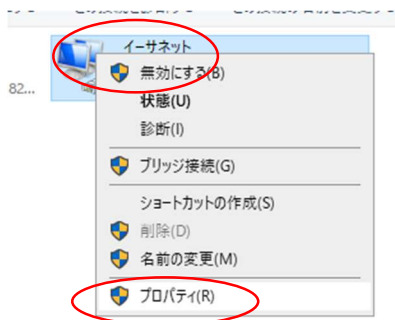


7: イーサネットまたはローカルエリア接続のプロパティの画面が表示されます。

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックします。

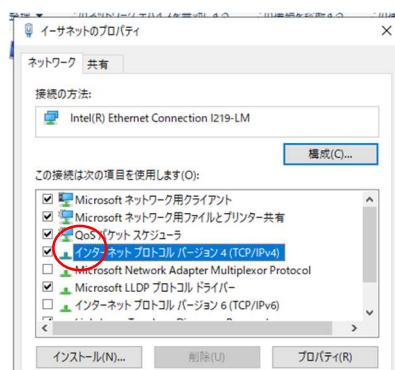

8: インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティの画面が表示されます。


(ここで、現在のIPアドレスの設定状態をメモして下さい)

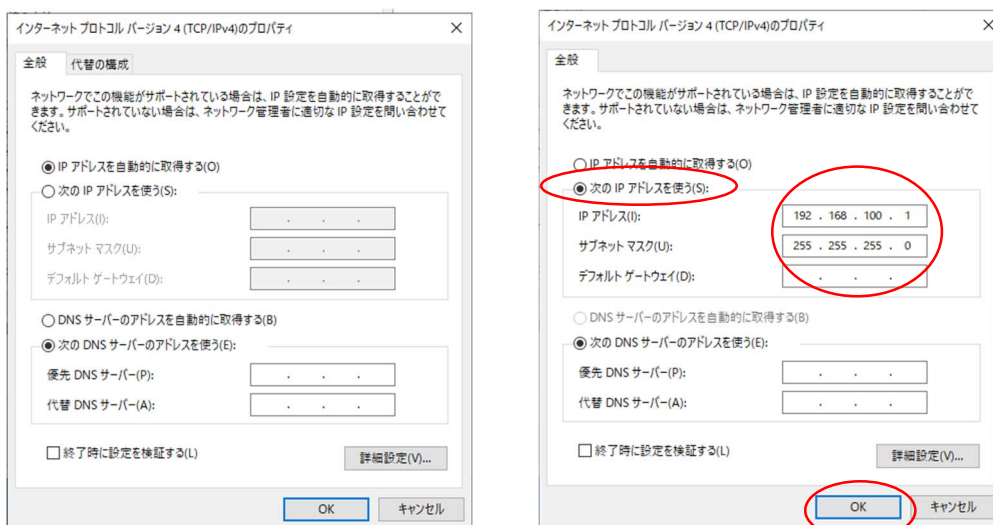

「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れて、IPアドレス **192.168.100.1** サブネットマスク **255.255.255.0** を入力して、「OK」ボタンを押し、設定画面を閉じます。

▼9～12の手順で、マスク検出を無効にします。


9:「準備4」で展開した「マスク設定.html」をダブルクリックします。

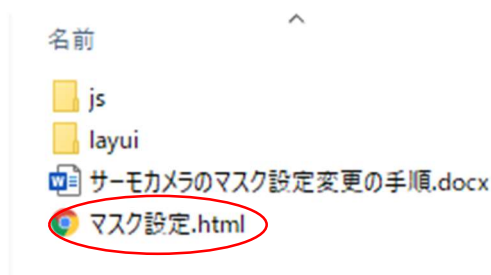


注意: ブラウザが Chrome の場合は、エラーメッセージが表示される場合がありますが、OK ボタンを押してください。



10: マスクパラメータ設定の画面が表示されます。

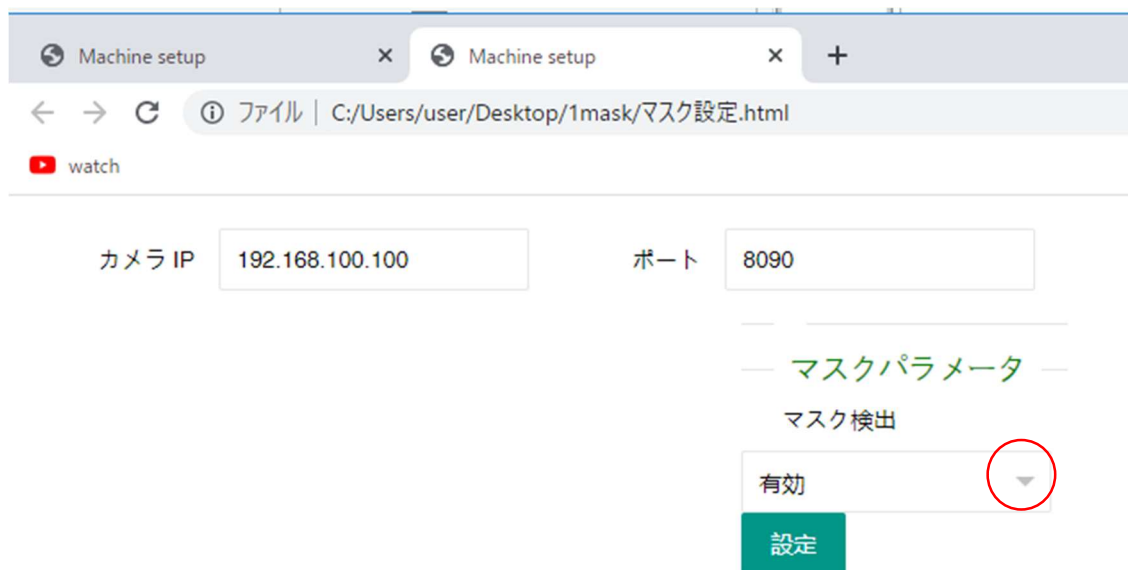

11: 赤丸の部分をクリックして「無効」を選択します。

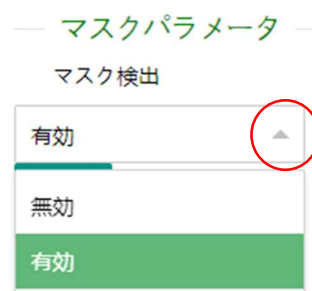

12: 「設定」ボタンを押すと、「Success」(成功)という文字が表示されます。



確認方法:

マスクを付けずにサーモカメラの前に立って、「マスクをつけてください」という画面が表示されないことを確認してください。

以上で、マスク設定の変更は終わりです。

設定が終わりましたら・・・


- ① サーモカメラからLANケーブルを外します。
- ② 使用したパソコンのIPアドレスは、元の状態に戻してください。



▲上記2～8の手順で、インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IP v4) のプロパティに、メモしておいたIPアドレスを入力します。

※13の手順で、「Success」の文字が表示されなかった場合
サーモカメラのIPアドレスを確認してから再度設定してください。

サーモカメラのIPアドレスが192.168.100.100ではなく、末尾の数字が101や102の可能性があります。



The screenshot shows a web interface for a camera. At the top left, there is a red play button icon and the text 'watch'. Below this, there are two input fields: 'カメラ IP' (Camera IP) containing '192.168.100.102' and 'ポート' (Port) containing '8090'. The last digit '2' of the IP address is circled in red. Below these fields is a section titled 'マスクパラメータ' (Mask Parameter) with a sub-label 'マスク検出' (Mask Detection). A dropdown menu is open, showing '有効' (Valid) selected, with a red circle around the dropdown arrow. At the bottom of this section is a green button labeled '設定' (Settings).

サーモカメラの画面に表示されているIPアドレスの末尾の数字を、カメラ IP 欄に入力し、数字の右側にマウスカーソルが点滅している状態で、「Enter キー」を押します。
マスク検出の「無効」を選択して、「設定」ボタンを押します。
「Success」の文字が表示されたら設定完了です。

不明な点がありましたら、
弊社までお問い合わせください。

〒012-0015
秋田県湯沢市倉内字才の神41-8
株式会社フォラックス教育
TEL0183-73-8255